


Descrição Geral: Caixa mix embutida quadrada em aço tratado por fosfatização e alumínio pintado por processo eletrostático. Sistema de orientação do foco da lâmpada. Fixação ao forro por meio de suporte metálico. Acessórios opcionais somente dicrôica: 01 9660 - vidro borossilicato fosca 01 9661 - vidro borossilicato âmbar, azul ou verde.

LUMINÁRIA: 01 1201/DIC50
 LÂMPADA: Lâmpada Hálgena 1x50W/12V Decostar
 NÚMERO DE LÂMPADAS: 1x50W Decostar
 EFICIÊNCIA: 45 %
 POTÊNCIA DE ENTRADA: 50 W

DISTRIBUIÇÃO DE FLUXOS:

de	0-30 graus	69.0 %	387.9 lm
de	0-40 graus	80.6 %	453.6 lm
de	0-60 graus	95.9 %	539.5 lm
de	60-90 graus	4.1 %	23.1 lm
de	0-90 graus	100.0 %	562.6 lm
de	90-180 graus	0.0 %	0 lm
de	0-180 graus	100.0 %	562.6 lm

Curva de Distribuição Polar

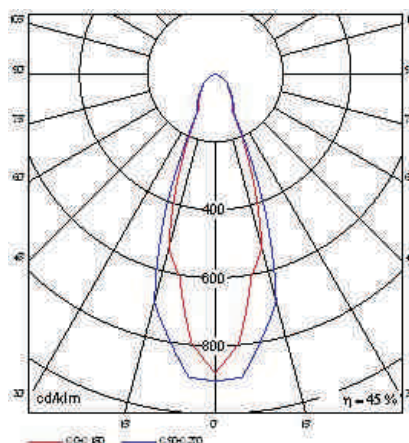

Coefficientes de Utilização - Método da Cavidade Zonal

Refletância Efetiva do Teto - Percentual (%)

Refletância das Paredes	80 %				70 %				50 %			30 %			10 %		
	70 %	50 %	30 %	10 %	70 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %
1	0,51	0,49	0,48	0,47	0,50	0,49	0,47	0,46	0,47	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42
2	0,48	0,46	0,44	0,42	0,47	0,45	0,43	0,42	0,44	0,42	0,41	0,42	0,41	0,40	0,41	0,40	0,39
3	0,46	0,43	0,40	0,38	0,45	0,42	0,40	0,38	0,41	0,39	0,37	0,40	0,38	0,37	0,39	0,37	0,36
4	0,43	0,40	0,37	0,35	0,43	0,39	0,37	0,35	0,38	0,36	0,35	0,37	0,36	0,34	0,37	0,35	0,34
5	0,41	0,37	0,35	0,33	0,41	0,37	0,34	0,33	0,36	0,34	0,32	0,35	0,34	0,32	0,35	0,33	0,32
6	0,39	0,35	0,33	0,31	0,39	0,35	0,32	0,31	0,34	0,32	0,30	0,34	0,32	0,30	0,33	0,31	0,30
7	0,38	0,33	0,31	0,29	0,37	0,33	0,31	0,29	0,33	0,30	0,29	0,32	0,30	0,28	0,31	0,30	0,28
8	0,36	0,32	0,29	0,27	0,35	0,31	0,29	0,27	0,31	0,29	0,27	0,30	0,28	0,27	0,30	0,28	0,27
9	0,34	0,30	0,28	0,26	0,34	0,30	0,27	0,26	0,30	0,27	0,26	0,29	0,27	0,26	0,29	0,27	0,25
10	0,33	0,29	0,26	0,25	0,33	0,29	0,26	0,25	0,28	0,26	0,24	0,28	0,26	0,24	0,28	0,26	0,24

Curva de Distribuição Linear



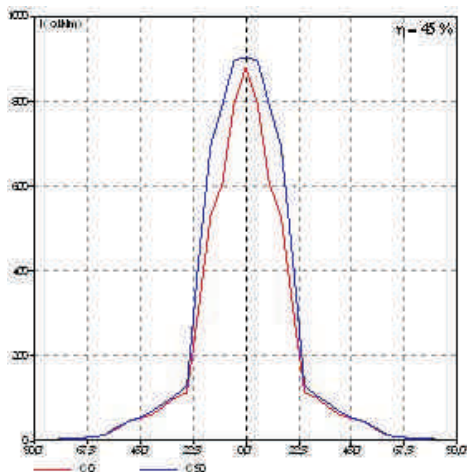


Diagrama de Sölnner

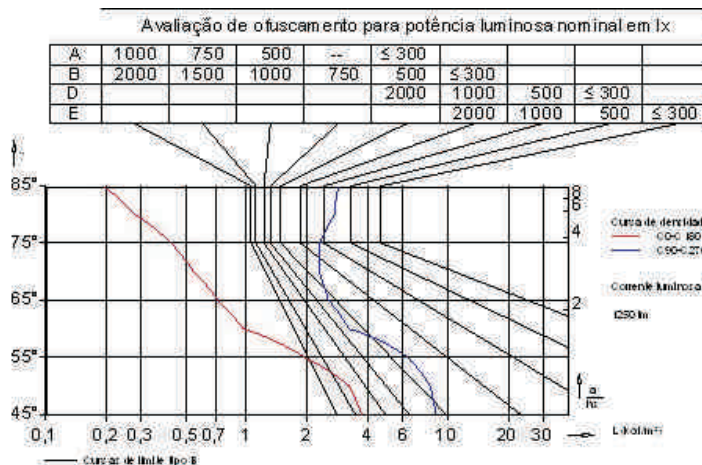

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos, a INTERPAM se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.

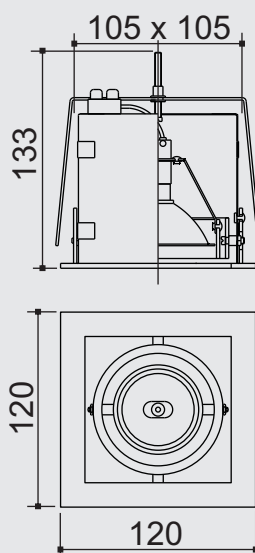

Especificação: Caixa mix embutida quadrada em aço tratado por fosfatização e alumínio pintado por processo eletrostático. Sistema de orientação do foco da lâmpada. Fixação ao forro por meio de suporte metálico

Acessórios opcionais somente dicróica:

01 9660 - vidro borossilicato fosca

01 9661 - vidro borossilicato âmbar, azul ou verde.

Lâmpada: 1x50W Halógena refl. alumínio AR70 - BA15d