

Descrição Geral:


Embutido cilíndrico em alumínio pintado por processo eletrostático. Refletor em alumínio anodizado com controle anti-ofuscamento e direcionamento assimétrico do fecho. Fixação ao forro por meio de suporte metálico.

LUMINÁRIA: 01 1170  
 LÂMPADA: Lâmpada Halógena Decostar 51 S  
 NÚMERO DE LÂMPADAS: 1x50W/12V Decostar  
 EFICIÊNCIA: 40.0 %  
 POTÊNCIA DE ENTRADA: 50 W

DISTRIBUIÇÃO DE FLUXOS:

de 0-30 graus	58.1%	290.2 lm
de 0-40 graus	85.3 %	426.1 lm
de 0-60 graus	97.7 %	487.9 lm
de 60-90 graus	2.3 %	11.7 lm
de 0-90 graus	100.0 %	499.6 lm
de 90-180 graus	0.0 %	0 lm
de 0-180 graus	100.0 %	499.6 lm

Curva de Distribuição Polar

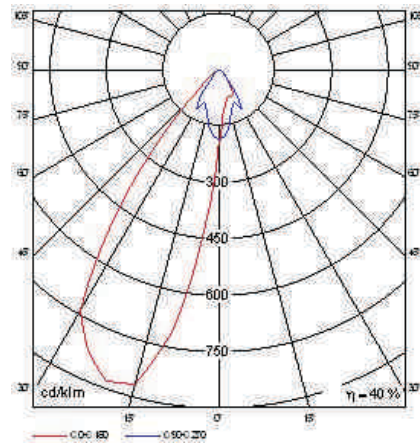

Coefficientes de Utilização - Método da Cavidade Zonal

Refletância Efetiva do Teto - Percentual (%)

Refletância das Paredes	80 %				70 %				50 %			30 %			10 %		
	70 %	50 %	30 %	10 %	70 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %
1	0,45	0,44	0,43	0,42	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37
2	0,42	0,40	0,38	0,37	0,42	0,40	0,38	0,36	0,38	0,37	0,36	0,37	0,36	0,35	0,36	0,35	0,34
3	0,40	0,37	0,35	0,33	0,39	0,36	0,34	0,33	0,35	0,34	0,32	0,34	0,33	0,32	0,33	0,32	0,31
4	0,38	0,34	0,32	0,30	0,37	0,34	0,31	0,30	0,33	0,31	0,29	0,32	0,30	0,29	0,31	0,30	0,29
5	0,35	0,32	0,29	0,27	0,35	0,31	0,29	0,27	0,30	0,28	0,27	0,30	0,28	0,26	0,29	0,27	0,26
6	0,33	0,29	0,27	0,25	0,33	0,29	0,26	0,25	0,28	0,26	0,24	0,28	0,26	0,24	0,27	0,25	0,24
7	0,31	0,27	0,25	0,23	0,31	0,27	0,24	0,23	0,26	0,24	0,22	0,26	0,24	0,22	0,25	0,24	0,22
8	0,30	0,25	0,23	0,21	0,29	0,25	0,23	0,21	0,25	0,22	0,21	0,24	0,22	0,21	0,24	0,22	0,21
9	0,28	0,24	0,21	0,19	0,28	0,23	0,21	0,19	0,23	0,21	0,19	0,23	0,21	0,19	0,22	0,20	0,19
10	0,26	0,22	0,20	0,18	0,26	0,22	0,20	0,18	0,22	0,19	0,18	0,21	0,19	0,18	0,21	0,19	0,18

Curva de Distribuição Linear

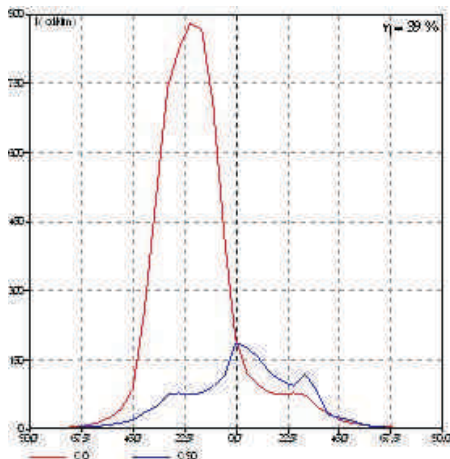


Diagrama de Sölnner

