

Descrição Geral:

Embutido retangular para wall washer fabricado em aço tratado por processo de fosfatização e alumínio pintado por processo eletrostático. Refletor assimétrico em alumínio anodizado de alto brilho. Fixação ao forro por meio de suporte metálico

LUMINÁRIA: 01 1262/DL36

LÂMPADA: Lâmpada Fluorescente 36W Dulux L

NÚMERO DE LÂMPADAS: 1x36W Dulux L


EFICIÊNCIA: 51.0 %

POTÊNCIA DE ENTRADA: 36 W

DISTRIBUIÇÃO DE FLUXOS:

de 0-30 graus	32.7 %	483.3 lm
de 0-40 graus	55.0 %	813.2 lm
de 0-60 graus	85.0 %	1257.2 lm
de 60-90 graus	15.0 %	222.3 lm
de 0-90 graus	100.0 %	1479.5 lm
de 90-180 graus	0.0 %	0 lm
de 0-180 graus	100.0 %	1479.5 lm

Curva de Distribuição Polar

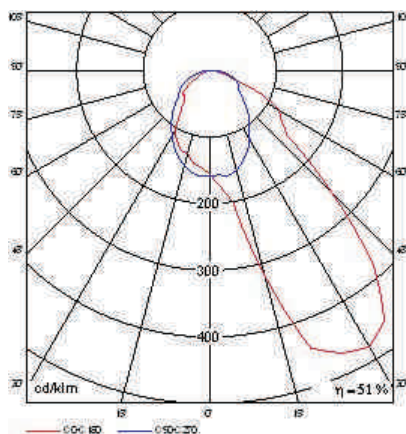

Coefficientes de Utilização - Método da Cavidade Zonal

Refletância Efetiva do Teto - Percentual (%)

Refletância das Paredes	80 %				70 %				50 %			30 %			10 %		
	70 %	50 %	30 %	10 %	70 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %
1	0,56	0,54	0,52	0,50	0,55	0,53	0,51	0,49	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,47	0,46	0,45
2	0,51	0,48	0,44	0,42	0,50	0,47	0,44	0,41	0,45	0,42	0,40	0,43	0,41	0,39	0,42	0,40	0,38
3	0,47	0,42	0,38	0,35	0,46	0,41	0,38	0,35	0,40	0,37	0,34	0,39	0,36	0,34	0,37	0,35	0,33
4	0,44	0,38	0,34	0,30	0,42	0,37	0,33	0,30	0,36	0,33	0,30	0,35	0,32	0,29	0,34	0,31	0,29
5	0,40	0,34	0,30	0,27	0,39	0,33	0,29	0,26	0,32	0,29	0,26	0,31	0,28	0,26	0,31	0,28	0,26
6	0,37	0,31	0,26	0,23	0,36	0,30	0,26	0,23	0,29	0,26	0,23	0,29	0,25	0,23	0,28	0,25	0,23
7	0,35	0,28	0,24	0,21	0,34	0,28	0,24	0,21	0,27	0,23	0,21	0,26	0,23	0,20	0,25	0,23	0,20
8	0,32	0,26	0,21	0,19	0,31	0,25	0,21	0,19	0,25	0,21	0,18	0,24	0,21	0,18	0,23	0,20	0,18
9	0,30	0,24	0,20	0,17	0,29	0,23	0,19	0,17	0,23	0,19	0,17	0,22	0,19	0,17	0,22	0,19	0,17
10	0,28	0,22	0,18	0,15	0,28	0,21	0,18	0,15	0,21	0,18	0,15	0,21	0,17	0,15	0,20	0,17	0,15

Curva de Distribuição Linear


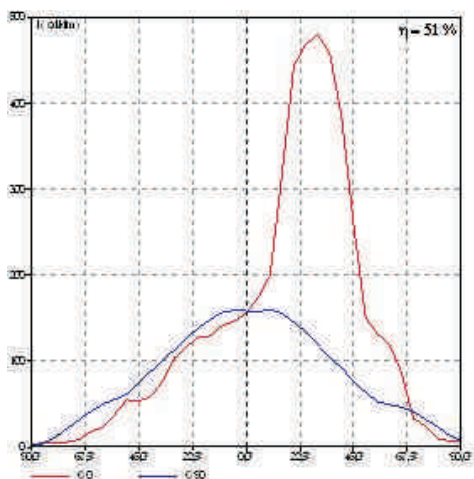


Diagrama de Sölnner

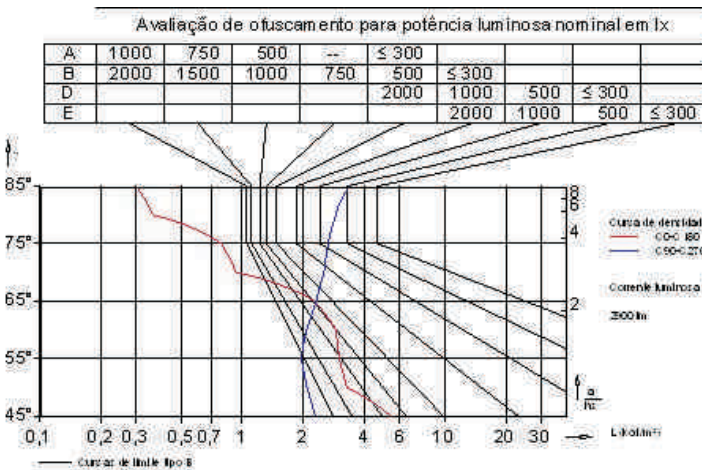

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos, a INTERPAM se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.